

BARRAS DE ÁNGULO RECTO

Serie Medinox



BAD090C
Acabado brillante

BAD090CS
Acabado satinado

BAI090C
Acabado brillante

BAI090CS
Acabado satinado

Descripción general


- Barra de apoyo con florón, tres puntos de apoyo a pared y ángulo de 90°, fabricada con tubo de acero inoxidable AISI 304 de diámetro de 32mm, doblado en forma de "L" asimétrica con un lado recto de 700 mm y otro de 375 mm de longitud.
- Ensambla florones embellecedores de acero inoxidable AISI 304, ocultando la instalación a pared y mejorando así la estética de la propia barra una vez instalada en la pared.
- Con el objetivo de conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad, esta barra ofrece un mayor soporte y comodidad para el usuario y ayuda a hacer del baño un lugar mucho más seguro para las personas de edad avanzada o con movilidad reducida. Modelo apto para colectividades.
- Opcionalmente es posible aislar eléctricamente esta barra gracias al Kit para el aislamiento eléctrico código Mediclinics KA0020.
- Se incluyen todos los elementos para fijar la barra a una pared de ladrillo.

Componentes y materiales


- BAD090C:** barra de apoyo en ángulo de 90º a derecha, fabricada con acero inoxidable AISI 304, acabado brillante.
- BAI090C:** barra de apoyo en ángulo de 90º a izquierda, fabricada con acero inoxidable AISI 304, acabado brillante.
- BAD090CS:** barra de apoyo en ángulo de 90º a derecha, fabricada con acero inoxidable AISI 304, acabado satinado.
- BAI090CS:** barra de apoyo en ángulo de 90º a izquierda, fabricada con acero inoxidable AISI 304, acabado satinado.
- BARRA:** fabricada con tubo de acero acabado acero inoxidable AISI 304, de diámetro exterior de 32 mm.
- PLETINA DE FIJACIÓN A LA PARED:** 3 unidades, fabricadas con chapa de acero inoxidable AISI 304, de 3 mm de espesor, unidas a la barra mediante soldadura en los extremos del tubo. Disponen de 2 agujeros de diámetro 6,5 mm para adosar la barra a la pared.
- FLORÓN:** 3 unidades que ocultan los tornillos de la instalación, fabricado con acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm de espesor.

Dimensiones

BAI090C-CS

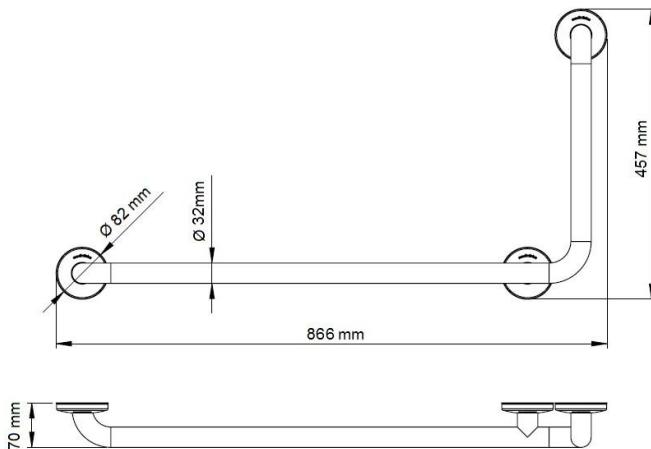

BAI090C-CS

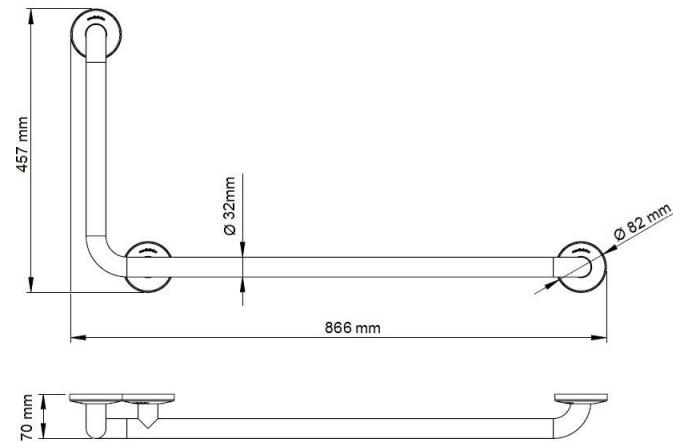

Dimensiones: ± 4%

Especificaciones técnicas


Dimensiones	870 x 460 x 85 mm
Diámetro del tubo de la barra	Ø 32mm
Dimensiones de la pletina de montaje a la pared	50 x 79,10 x 3 mm
Espesor de la pletina de montaje a la pared	3 mm
Diámetro del embellecedor	Ø 82 mm
Espesor del embellecedor	0,8 mm

Montaje


Alturas recomendadas de instalación

Fijar la barra de apoyo a la pared a través de los agujeros de las 3 pletinas de anclaje a la pared, utilizando los tornillos suministrados y teniendo en cuenta las distancias de los puntos indicados por una "S" en la figura siguiente:

BAD090C-CS

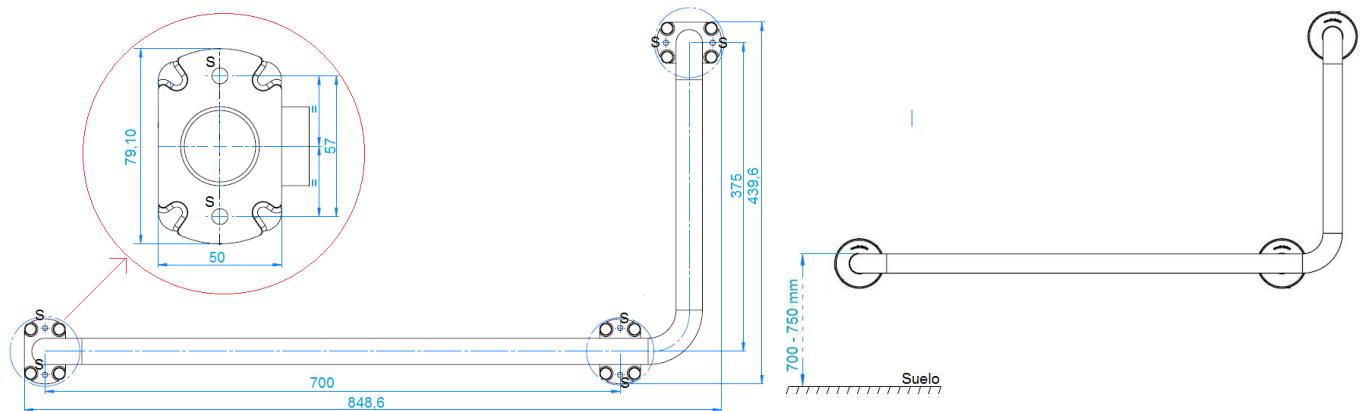

BAI090C-CS

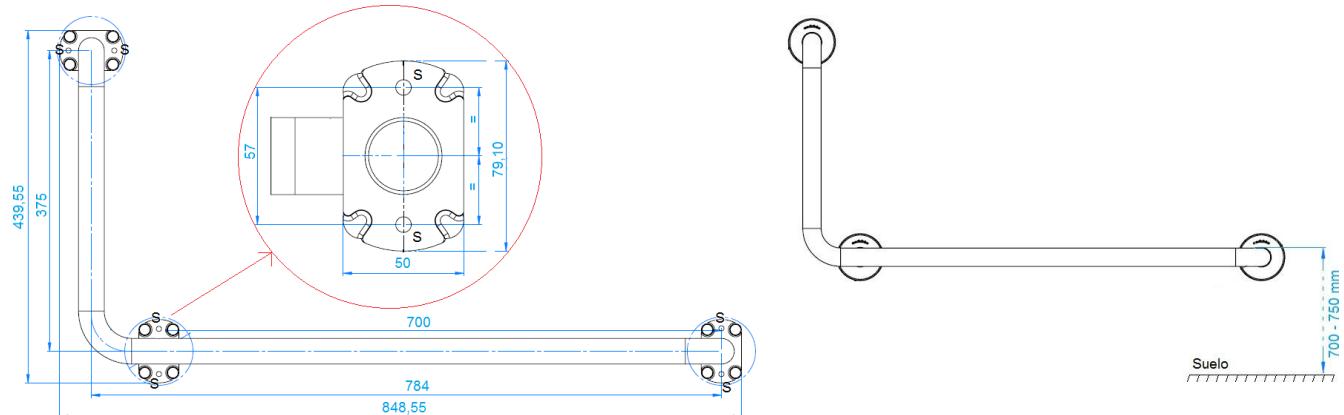

Barras diseñadas para el cumplimiento de la normativa DB SUA. El cumplimiento de dicho reglamento podría depender de las características de la instalación.

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso
Revisión 05-25

© mediclinics S.A.

